

Productinformatieblad

Wijzonol AQ-pasta 800 - 900 series

Wijzonol
vakverf sinds 1916

Watergedragen kleurpasta's met laag VOS voor het aankleuren van watergedragen lakken en muurverven.



				Lichtechtheid van het pigment Blauwe wol schaal 1-8 ** 1=slecht, 8=excellent		Buitenduurzaamheid van het pigment ISO grijs schaal 1-5 ** 1=duidelijke verandering, 5=geen verandering	
	Pigment index	Pigment- concentratie van de kleurpasta (%)*	Dichtheid bij 20°C (kg/l)	Voltoon (puur)	Reductie (1/25)	Voltoon (puur)	Reductie (1/25)
AQ 800 Wit	PW6	60	2,02	8	8	5	5
AQ 800 Wit	PW6	60	2,02	8	8	5	5
AQ 810 Organisch Geel	PY74	55	1,27	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
AQ 820 Organisch Oranje	PO5	40	1,24	7	5	3 - 4	2
AQ 830 Organisch Rood	PR112	40	1,16	7 - 8	6	4 - 5	3
AQ 840 Magenta	PR122	25	1,1	8	7 - 8	4 - 5	4
AQ 841 Blauw Violet	PV23	20	1,08	8	7 - 8	4 - 5	4
AQ 850 Ftalo Blauw	PB15:3	35	1,17	8	8	5	5
AQ 860 Ftalo Groen	PG7	40	1,31	8	8	5	5
AQ 870 Oxyd Geel	PY42	50	1,71	8	8	5	5
AQ 870 Oxyd Geel	PY42	50	1,71	8	8	5	5
AQ 880 Oxyd Rood	PR101	60	2,08	8	8	5	5
AQ 890 Oxyd Zwart	PBk11	20	1,47	8	8	5	5
AQ 900 Zwart	PBk7	20	1,23	8	8	5	5
AQ 900 Zwart	PBk7	20	1,23	8	8	5	5
AQ 57 Transparant Oxyd Geel	PY42	40	1,4	8	8	5	5
AQ 58 Transparant Oxyd Rood	PR101	35	1,37	8	8	5	5

- Uitstekende verdraagzaamheid
- Geoptimaliseerde pigment concentratie voor hoge dekkracht
- Hoge stabiliteit in canister mengmachine
- Geen schuimvorming bij mengen
- Laag VOS gehalte
- Geproduceerd in eigen fabriek
- Minimale variatie tussen batches

Toepassing

Wijzonol Aqua kleurpasta's worden ingezet voor het aankleuren van watergedragen lakken, muurverven en pleisters. Zowel geschikt voor 'Point of Sales (POS)' als voor 'In-plant' kleurenmengsystemen.

Gebruik

Productinformatieblad

Wijzonol AQ-pasta 800 - 900 series

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Compatibiliteit

De pasta's zijn compatibel met veel decoratieve verven. Het is echter wel aanbevolen om de compatibiliteit eerst te testen.

Geschikt voor het aankleuren van

- Waterverdunbare acrylaatcopolymeer muurverven
- Waterverdunbare sierpleisters
- Waterverdunbare silicaat muurverven
- Waterverdunbare biobased muurverven
- Waterverdunbare acrylaat en PU/acrylaat verven
- Waterverdunbare alkydemulsie en hybride verven
- Waterverdunbare 2K polyurethaan verven
- Waterverdunbare 2K epoxy verven

Gebruiksaanwijzing

De kleurpasta's zijn gebruiksklaar en mogen niet verdund worden, wanneer ze in het kleurenmengsysteem gebruikt worden. Schudden voor gebruik.

Basisgegevens

Viscositeit bij 20°C (K.U.)

70 - 105

Afhankelijk van de pasta.

Fijnheid

< 15 µm

Kleurkracht

Gebaseerd op volume met tolerantie < 3 %.

Productinformatieblad

Wijzonol AQ-pasta 800 - 900 series

Wijzonol


vakverf sinds 1916

Modulair systeem

De kleurpasta's zijn geselecteerd op basis van een zo breed mogelijk kleurbereik voor binnen en buiten toepassing. De Deco Standard module bevat 12 kleurpasta's, waarvoor kleurrecepten beschikbaar zijn voor meer dan 150.000 gangbare kleuren. De selectie van de modules is afhankelijk van het aan te kleuren productportfolio, de geselecteerde machine, aantal canisters en kosten.

Deco Standard module

Deze kleurpasta's zijn geselecteerd op een zo breed mogelijk kleurbereik.

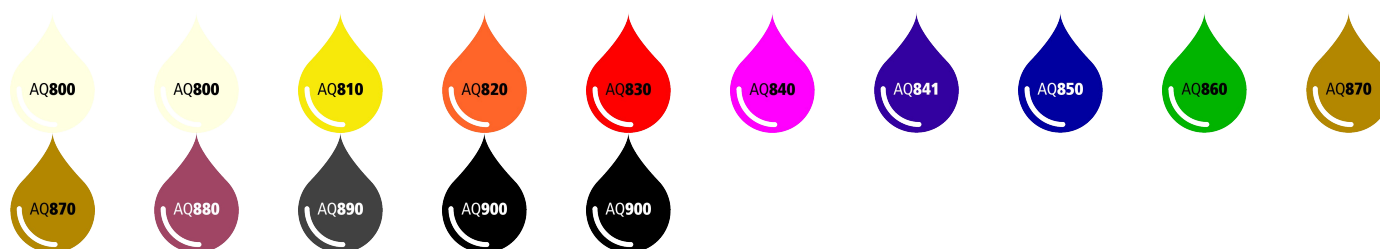

Deco Wood Stains module

Transparante ijzeroxide pigmenten voor het aankleuren van transparante beitsen.



Milieu en gezondheid

Flampunt (°C)

Veiligheidsvoorschriften

Niet van toepassing.

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakkingen (l)

1, 2.5

Opslag

In gesloten originele verpakking op een koele 5 - 35°C, droge, vorstvrije plaats.

Maximale gebruikstermijn

24 Maanden in onaangebroken verpakking.

Op het moment van afdrucken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Productinformatieblad

Wijzonol AQ-pasta 800 - 900 series



Wijzonol Bouwverven B.V.
Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8041 AL Zwolle
Nederland

T : 038 - 429 11 00
F : 038 - 429 11 49

www.wijzonol.nl
info@wijzonol.com

KvK 05063228